




COLORE E HI-TECH IN EDILIZIA

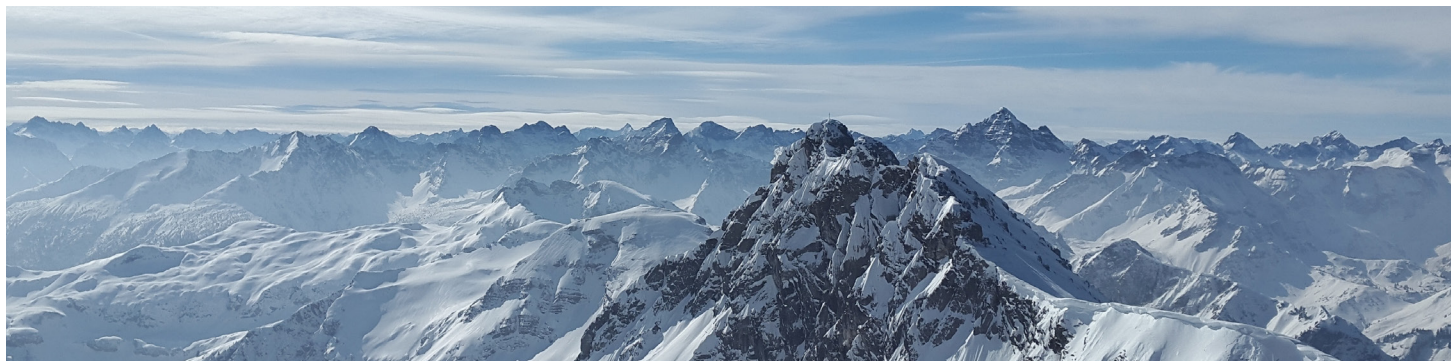

2024

DINOVA ITALIA

HEADQUARTER VERONA



3^a

AZIENDA TEDESCA
PER FATTURATO

8^a

AZIENDA EUROPEA
DEL SETTORE

11

CENTRI PRODUTTIVI
NEL MONDO

16

CENTRI DISTRIBUTIVI
NEL MONDO



BENVENUTI


Dinova è consociata del gruppo Meffert dal 2000, uno dei Gruppi Europei più importanti nell'ambito delle pitture per l'edilizia professionale.

Competenti nel colore e nella protezione edilizia con pitture, smalti ed intonaci per interni ed esterni, sistemi per l'isolamento termico, sistemi di deumidificazione e risanamento murature e sistemi di riparazione, protezione e finitura C.A.



SCAN ME!

Scannerizza il QRCode con la tua fotocamera per visualizzare il video dell'azienda!

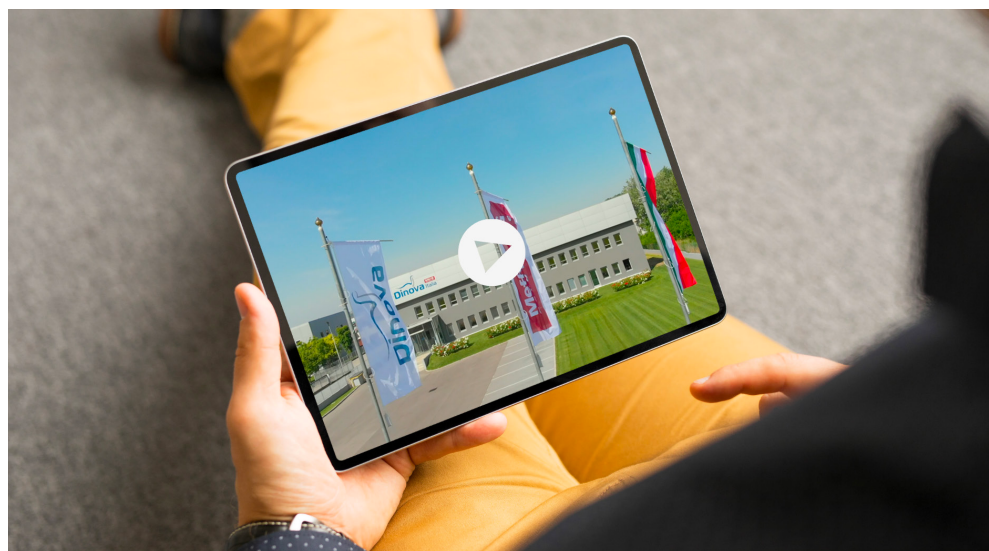

60

PAESI RAGGIUNTI IN
ESPORTAZIONE

1444

DIPENDENTI TOTALI

388

FATTURATO 2020 (MLN €)

+32%

SUL FATTURATO 2010/2020



NUR FÜR PROFIS
SOLO PER PROFESSIONISTI



LA MAPPA STRATEGICA DI DINOVA ITALIA

VALORI

- Accoglienza
- Integrità
- Passione per la qualità
- Competenza
- Dinamismo

INTENTI STRATEGICI

- Porre particolare attenzione alla crescita delle persone e dell'organizzazione
- Aumentare il numero dei clienti Top
- Aumentare il fatturato in modo da aver maggiori risorse da investire nel mercato
- Creare una rete di tecnici commerciali di supporto ai rivenditori e di conseguenza ai loro clienti applicatori.

ELEMENTI DISTINTIVI

- Dal 1949 nell'edilizia professionale.
 - Originalità dei prodotti.
 - Qualità riconosciuta dal mercato.
 - Completezza nei cicli di pitturazione.
 - Veloci nel Problem Solving.
-

VISION & MISSION



VISION

Essere considerati in Italia una tra le aziende di riferimento dagli applicatori professionisti nei loro lavori di pitturazione, sia per gli ambienti interni che per gli esterni.


MISSION

Collaborare in sinergia con i nostri distributori affinché i loro clienti applicatori realizzino lavori a regola d'arte!



SCAN ME!

Scannerizza il QRCode con la tua fotocamera per essere reindirizzato al sito Dinova Italia!

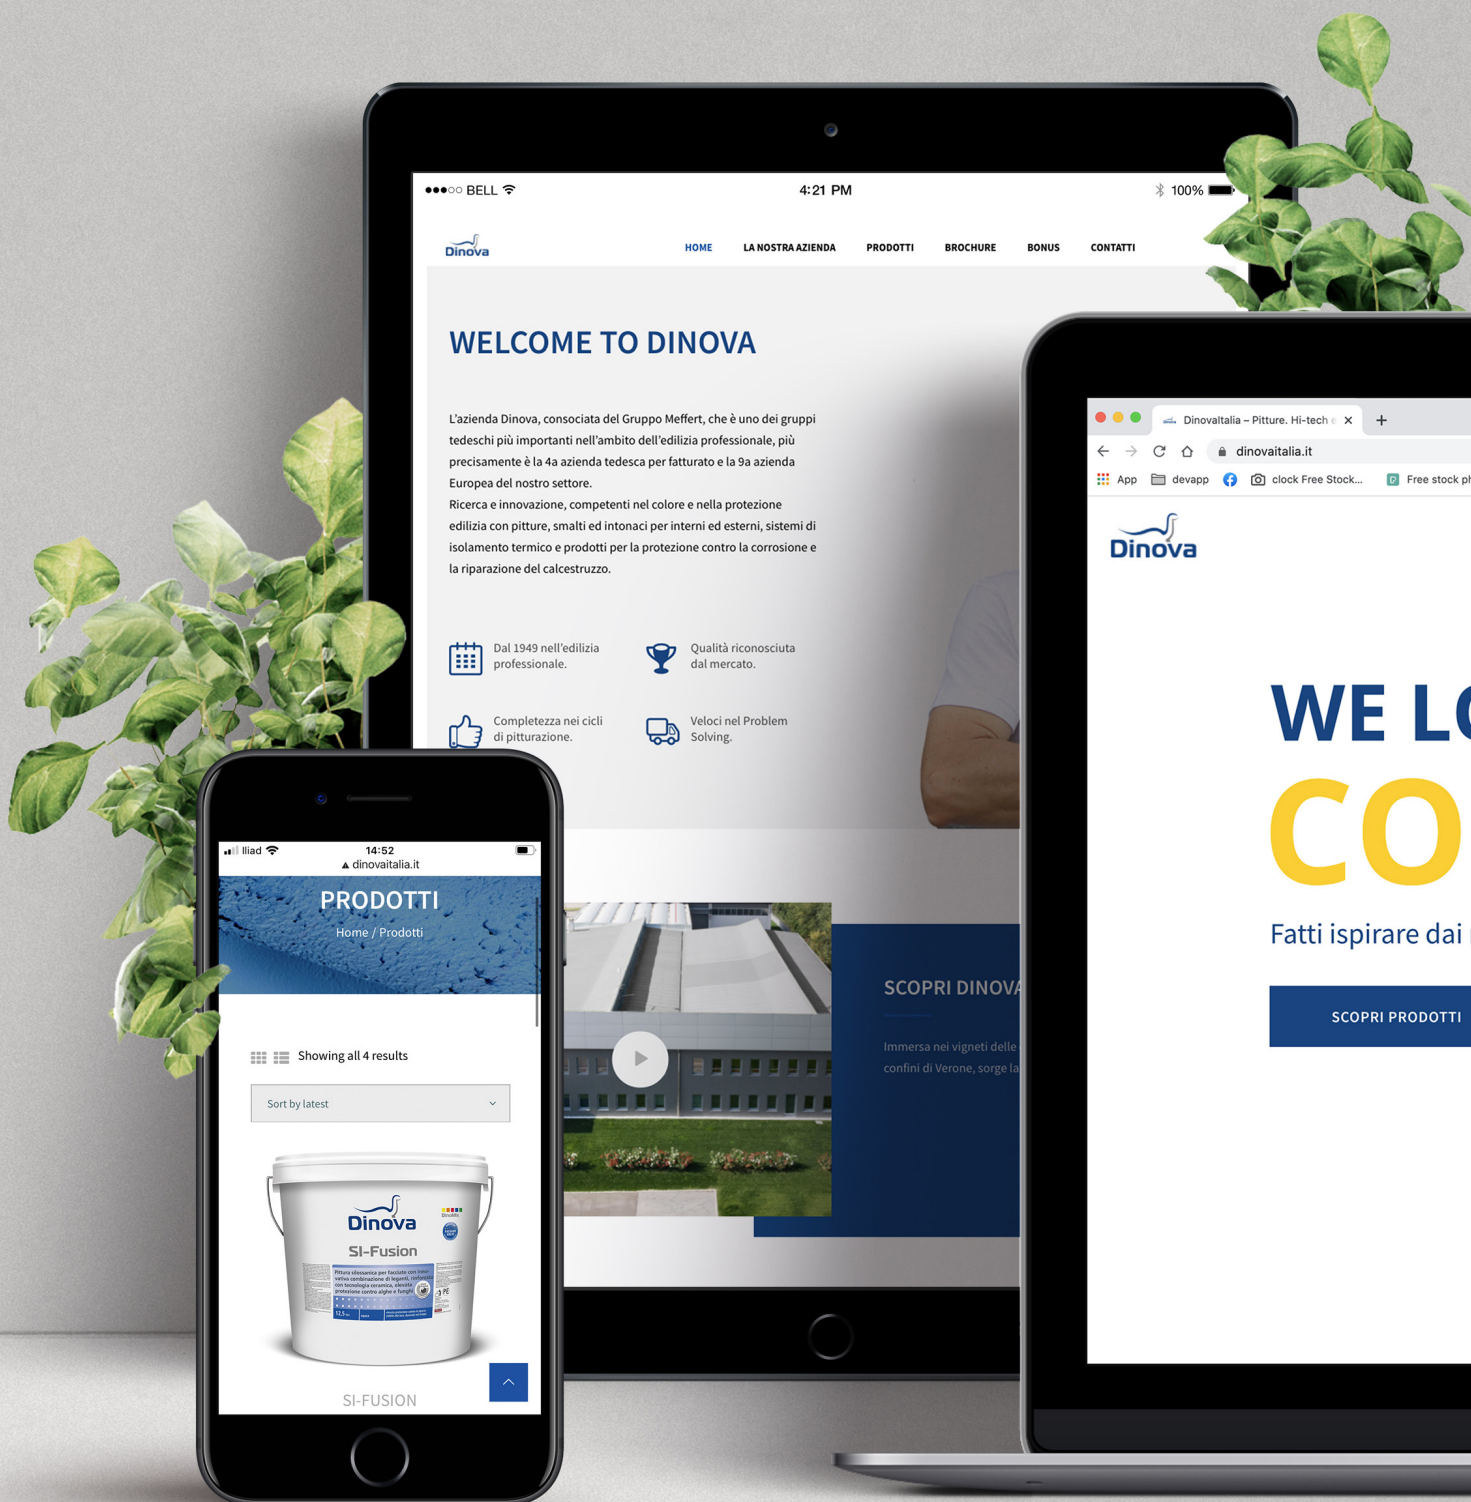


SEGUICI SUL WEB!

Il 2021 di Dinova si è aperto con tante novità per i suoi clienti!

Il nostro sito si è evoluto sia per grafica che per contenuti, ospitando al suo interno molte più informazioni utili sui nostri prodotti!

Stiamo sfruttando al meglio le piattaforme social in modo da informare in tempo reale i nostri clienti sul nostro mondo e sulle novità dedicate a loro!

Seguici e condividi con noi la tua esperienza con Dinova Italia e saremo felici di pubblicarla!

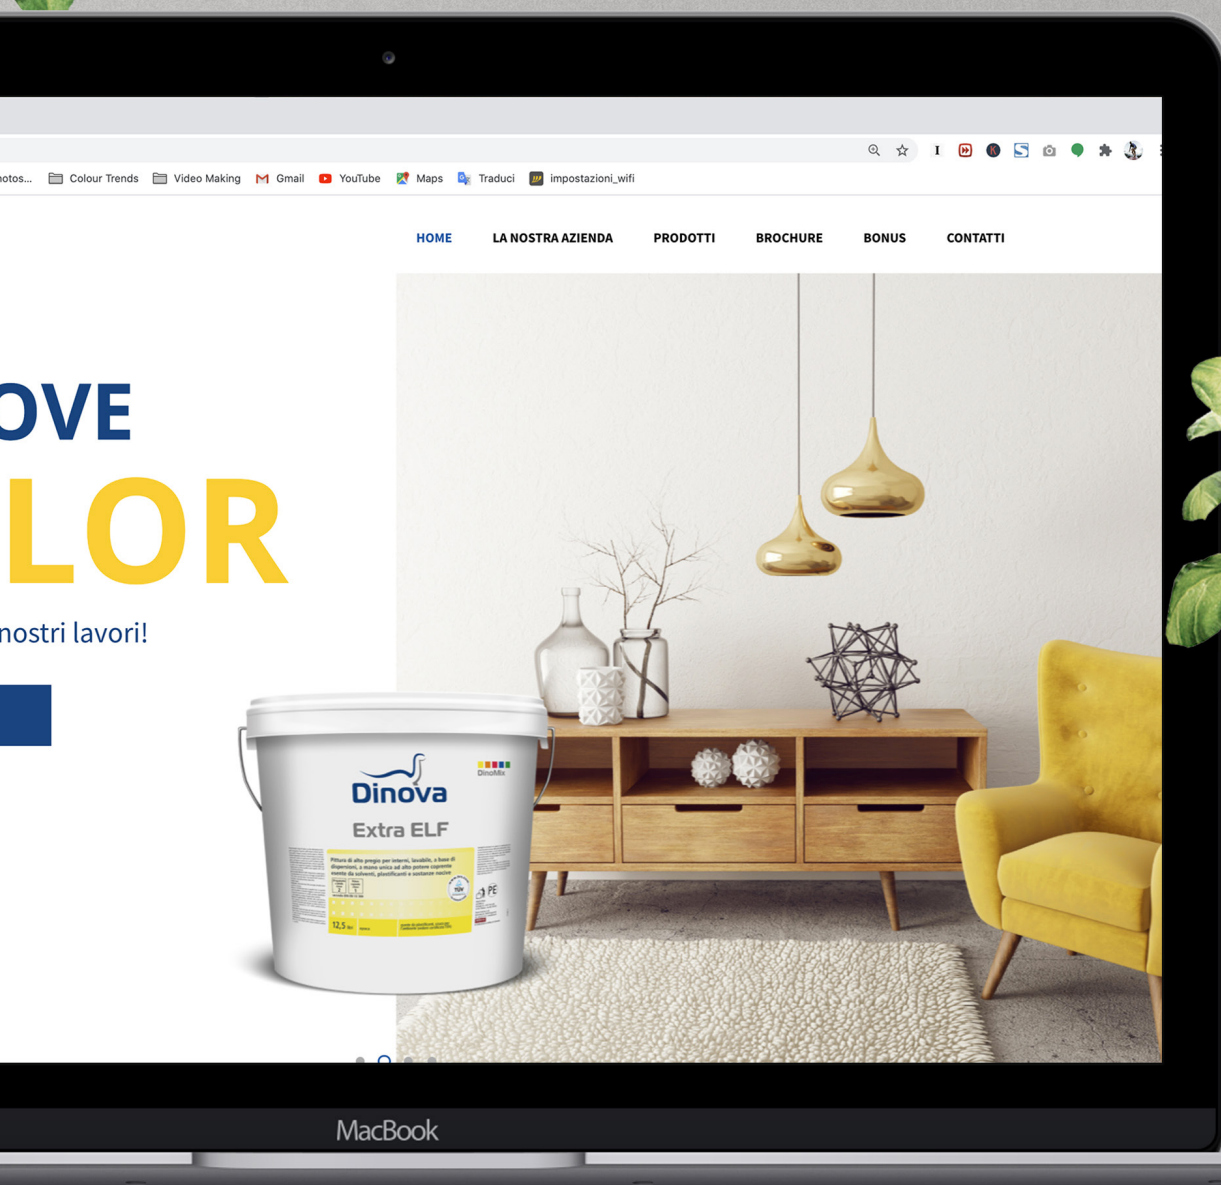

SIMBOLOGIA



TÜV Rheinland - Tutti i prodotti con questo contrassegno non rilasciano fumi dannosi per la salute e vengono inoltre regolarmente sorvegliati secondo gli standard del TÜV.



I prodotti contrassegnati in questo modo vengono visionati e certificati da un istituto indicato.



ECO-Institut – Prodotti attendibilmente poveri di emissioni e sostanze dannose e possono essere impiegate senza limiti in progetti di edilizia e restauro e per l'arredamento di ambienti domestici e lavorativi. Ulteriori informazioni disponibili su www.eco-institut-label.de



Il Sentinel Haus Institut figura come fornitore di primo piano di servizi per un'edilizia, sanificazione e restauro più sostenibili, dalla residenza privata fino ai grandi immobili industriali.



ELF – Prodotti ad emissioni minime e privi di solventi e plastificanti per l'impiego in ambienti domestici e lavorativi delicati.



EC1 – Vengono identificati con questo sigillo esclusivamente prodotti che sono particolarmente poveri di emissioni. Il DIBt pone i fondamenti per l'autorizzazione di prodotti con il sigillo EC1 plus in ambito edilizio.



A.S. Techn. - Tecnologia no fog nell'utilizzo a spruzzo per un restauro più veloce e più pulito, permette un lavoro più economico e efficiente.



Prodotti con film protettivo contro alghe e funghi.



DinoMix – I prodotti contrassegnati con questo marchio sono colorabili con una molteplice gamma di colori attraverso il nostro DinoMix Premium-Tönsystem.



Il Base Color System contiene due tonalità di base per pitture precise e di qualità e un ottimale risultato coprente. I prodotti contrassegnati con questo marchio sono depositati nel Base Color System.



WDVS – Sistema termico a cappotto



Keramik Technologie – Marchio a chiarimento della nuova tecnologia di leganti con microparticelle di ceramica. Sicurezza per superfici perfette.



Fassade Solid Plus – (prodotti secondo normativa BF S26) Rivestimenti nel sistema di pittura FASSADE SOLID con alta stabilità del colore, classe A, secondo il foglio informativo BFS n.26. Oltre alle caratteristiche di FASSADE SOLID la tecnologia FASSADE SOLID Plus offre sicurezza per tinte con indice di riflessione della luce minore di 20 su sistema a cappotto DinoTherm con lastre isolanti in EPS. In questo caso abbiamo la possibilità di colorazione TSR in fabbrica con l'utilizzo in fabbrica di paste IR.



Nuova linea smalti Aquatechnologie



FZ – I prodotti FZ offrono un'elevata protezione contro muffe e infestazioni da funghi grazie a additivi fungicidi e alghicidi molto efficaci.



Novità 2021



Luxury Products Dinova



Prodotto esente da solventi



Prodotto certificato HACCP - sistemi di pittura idonei per le attività alimentari.



Prodotti privi di solventi aromatici



Prodotti diluibili all'acqua



Linea Hi-Tech

Collezione prodotti

 	
Approval body for construction products and types of construction Bautechnisches Prüfamt An institution established by the Federal and Lander Governments Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organisation for Technical Assessment)	
European Technical Assessment ETA-07/0236 of 8 December 2017	
English translation prepared by DIBt - Original version in German language	
General Part	
Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment: Trade name of the construction product Product family to which the construction product belongs Manufacturer Manufacturing plant This European Technical Assessment contains This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on the basis of	Deutsches Institut für Bautechnik Meffert System B1 classic Product area code: 4 External Thermal Insulation Composite System with rendering on expanded polystyrene for the use as external insulation of building walls Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 55543 Bad Kreuznach DEUTSCHLAND UAB Meffert Baltica Marijampoles sav. - Trakiskiu km. 68115 MARIJAMPOLÉ LITAUEN 21 pages including 7 annexes which form an integral part of this assessment Annex 8 Control Plan contains confidential information and is not included in the European Technical Assessment when that assessment is publicly available ETAG 004, edition 2000, amended 2013, used as EAD according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) No 305/2011.
Deutsches Institut für Bautechnik Kolonnenstraße 30 B 10629 Berlin GERMANY Phone: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320 Email: dibt@dibt.de www.dibt.de 2539.17 8.04.04-36/16	

SISTEMA CERTIFICATO DINOTHERM SYSTEM B1 CLASSIC

ETA-07/0236

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO
ESTERNO CON PANNELLO IN EPS.

 	
Approval body for construction products and types of construction Bautechnisches Prüfamt An institution established by the Federal and Lander Governments Designated according to Article 29 of Regulation (EU) No 305/2011 and member of EOTA (European Organisation for Technical Assessment)	
European Technical Assessment ETA-08/0322 of 19 December 2018	
English translation prepared by DIBt - Original version in German language	
General Part	
Technical Assessment Body issuing the European Technical Assessment: Trade name of the construction product Product family to which the construction product belongs Manufacturer Manufacturing plant This European Technical Assessment contains This European Technical Assessment is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, on the basis of	Deutsches Institut für Bautechnik Meffert System A2 classic Product area code: 4 External Thermal Insulation Composite System with rendering on mineral wool intended for use on building walls Meffert AG Farbwerke Sandweg 15 55543 Bad Kreuznach DEUTSCHLAND Meffert CR spol. s r.o. Národní 2397/23 193 00 PRAHA 9 - HORNÍ POČERNICE TSCHECHISCHE REPUBLIK UAB Meffert Baltica Marijampoles sav. - Trakiskiu km. 68115 MARIJAMPOLÉ LITAUEN 21 pages including 7 annexes which form an integral part of this assessment Annex 5 Control Plan contains confidential information and is not included in the European Technical Assessment when that assessment is publicly available ETAG 004, edition 2000, amended 2013, used as EAD according to Article 66 Paragraph 3 of Regulation (EU) No 305/2011.
Deutsches Institut für Bautechnik Kolonnenstraße 30 B 10629 Berlin GERMANY Phone: +49 30 78730-0 Fax: +49 30 78730-320 Email: dibt@dibt.de www.dibt.de 25902.16 8.04.04-56/16	

SISTEMA CERTIFICATO DINOTHERM SYSTEM A2 CLASSIC

ETA-08/0322


SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO
ESTERNO CON PANNELLO IN LANA MINERALE.



DINOTHERM CERTIFICATE SYSTEM B1 CLASSIC




- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Graü/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 2 Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Platte Weiss CAM / Platte Grau CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Schlagdübel Universal M / Universal P / STR-U 2G
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Graü/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Putzgrund Groß Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di finitura:** Dino SiloxanPutz K1,5/Dino AcrylPutz K1,5

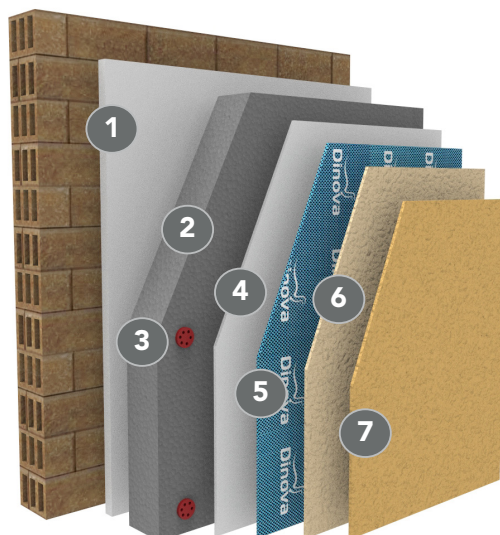

DINOTHERM CERTIFICATE SYSTEM A2 CLASSIC



- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Graü/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 2 Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Platte Rock CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Schlagdübel Universal M / Universal P / STR-U 2G
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe und Spachtelmasse Graü/Weiss/Leicht Spezialkleber
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Putzgrund Groß Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di finitura:** Dino SiloxanPutz K1,5/Dino AcrylPutz K1,5

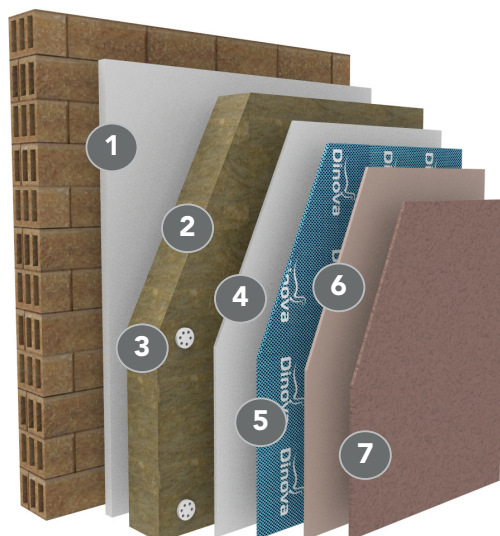


SISTEMA DI ISOLAMENTO TERMICO A CAPPOTTO

COMPONENTI E TECNOLOGIE APPLICATIVE

DINOTHERM CLASSIC SYSTEM

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO
ESTERNO CON AMPIA VARIETÀ DI SOLUZIONI


- 1 Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe 777
Klebe 888 / Klebe Light Glass
Klebe Light EPS
- 2 Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Platte
Weiss / Platte Grau
- 3 Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Sthal Dübel
Dinotherm PVC Dübel
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe 777
Klebe 888 / Klebe Light Glass
Klebe Light EPS
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Streichfuller
Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di finitura:** Dinotech Putz FZ K1,2 - K1,5 / Acryl Putz FZ K1,2
- K1,5 Siloxan Putz FZ K1,2 - K1,5

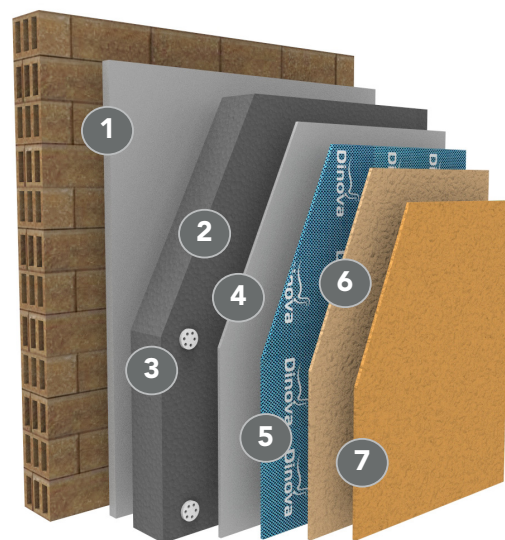

DINOTHERM ADVANTAGE SYSTEM

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO
ESTERNO DI NUOVA GENERAZIONE


- 1 Incollaggio:** Dinotherm Spachtelmasse Leicht EPS
Klebe Light Glass
- 2 Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Doppel
Platte CAM / Perform Platte CAM
- 3 Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Sthal Dübel Grün
- 4 Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Spachtelmasse
Leicht EPS / Klebe Light Glass
- 5 Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 Rivestimento di finitura:** Dinova Hybrid KratzPutz FZ K1,5
Siloxan Putz FZ K 1,5
- 8 Mano finale opzionale:** Dinova Si-Fusion FZ
Dinosil Keralith

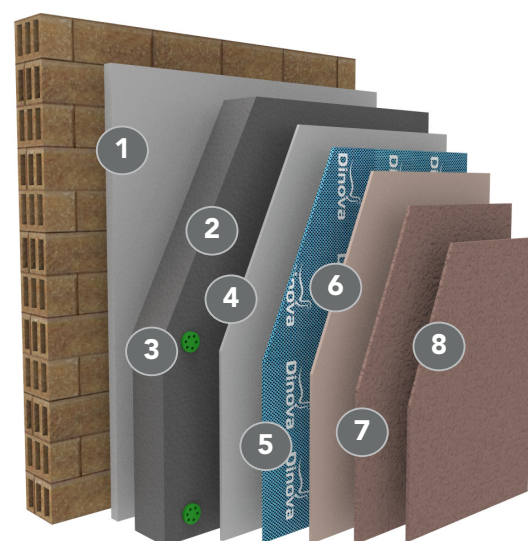

DINOTHERM ROCK SYSTEM

SISTEMA COMPOSITO DI ISOLAMENTO TERMICO
INCOMBUSTIBILE E CON OTTIMA RESISTENZA AGLI URTI


- 1 **Incollaggio:** Collante Klebe und Spachtelmasse Leicht / Klebe Light Glass
- 2 **Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Platte Rock CAM
- 3 **Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Stahl Dübel
Dinotherm PVC Dübel
- 4 **Malta di Armatura:** Rasante Klebe und Spachtelmasse Leicht Klebe Light Glass
- 5 **Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 **Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 **Rivestimento di finitura:** Dinova Hybrid KratzPutz FZ K1,5
Siloxan Putz FZ K 1,5


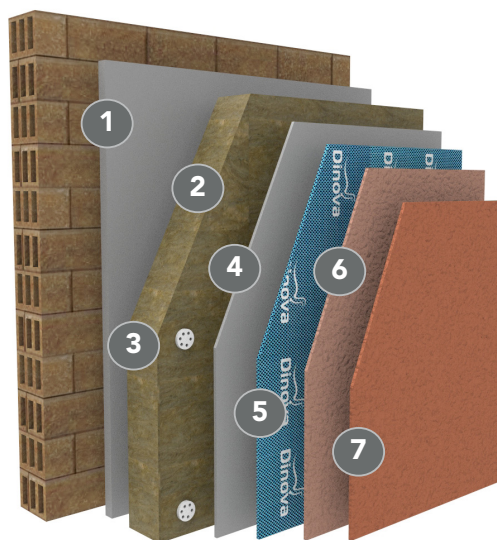


DINOTHERM BIO SYSTEM

SISTEMA COMPOSITO ECOLOGICO DI ISOLAMENTO TERMICO
ESTERNO BIO-COMPATIBILE ED ESENTE DA CEMENTO

- 1 **Incollaggio:** Collante Dinotherm Klebe Wool
Dinotherm Klebe Bio NHL5
- 2 **Isolamento:** Isolamento con lastra Dinotherm Holzfaser Platte
- 3 **Fissaggio:** Tasselli DinoTherm Stahl Dübel /
Dinotherm PVC Dübel
- 4 **Malta di Armatura:** Rasante Dinotherm Klebe Wool
Dinotherm Klebe Bio NHL5
- 5 **Rete di Armatura:** Dinova-Glassgewebe Fein
- 6 **Mano di Fondo Pre-Finitura:** Dinova Siloxan Streichputz
- 7 **Rivestimento di finitura:** Hybrid KratzPutz FZ K 1,5
Dino Siloxan Putz FZ K 1,5

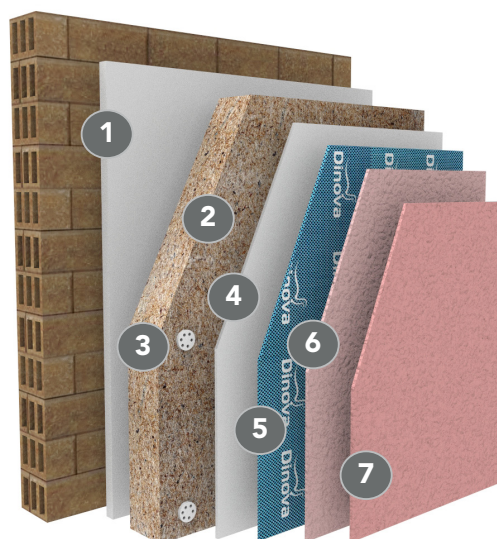



1 DINOTHERM PLATTE WEISS

Lastra EPS per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore bianco per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto in conformità alle normative: Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: EPS 100,120 e 150 spessori disponibili da 2 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.037$, EPS 120: $\lambda=0.036$, EPS 150: $\lambda=0.035$

2 DINOTHERM PLATTE GRAU

Lastra EPS con grafite per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. In versione grafite con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: spessori disponibili da 2 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.030$

3 DINOTHERM PLATTE DOPPEL


Lastra EPS con grafite e parte esterna bianca per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio internamente e bianca esternamente, per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: spessori disponibili da 6 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.030$



4

DINOTHERM PLATTE ROCK / DINOTHERM PLATTE ROCK**Pannello termoisolante in lana di roccia biosolubile**

Pannello rigido idrorepellente in lana di roccia biosolubile a fibre semi orientate con densità nominale – variabile in funzione dello spessore. Prodotto a marcatura CE conformemente alla norma UNI EN 13162. Certificato per applicazioni a cappotto secondo ETAG 004. e Reazione al fuoco Classe A1.

Confezioni: spessori disponibili da 3 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica: $\lambda = 0.035$

5

DINOTHERM HOLZFASER PLATTE / DINOTHERM HOLZFASER PLATTE**Pannello termoisolante in fibra di legno**

Lastra da cappotto con spessore monostrato, omogeneo per sistemi ecologici, in fibra di legno per sistemi di isolamento termico secondo ETAG004. Reazione al fuoco Classe E.

Confezioni: Spessori disponibili da 2 cm a 20 cm

Dimensioni: 83 x 60 cm

Conducibilità termica: $\lambda = 0.040$



DINOTHERM
Platte Doppel

COLLANTI e RASANTI DINOVA



Dinova offre una gamma completa di collanti e rasanti minerali. Prodotti eccellenti nella lavorabilità (**excellent workability**), e dalle elevate caratteristiche prestazionali che garantiscono soluzioni durabili nel tempo.



1 DINOTHERM KLEBE 777 G

Collante e rasante fibrorinforzato grigio

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: grigio

Granulometria: 0,7 mm

Consumo al mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI

25 Kg grigio

2 DINOTHERM KLEBE 888 G

Collante e rasante fibrorinforzato grigio

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: grigio

Granulometria: 0,8 mm

Consumo al mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI

25 Kg grigio

3 DINOTHERM KLEBE 888 B

Collante e rasante fibrorinforzato bianco

Collante e rasante fibrorinforzato in polvere a base di leganti minerali, di ottima lavorabilità e adesione su diversi tipi di supporto (intonaci, calcestruzzo, laterizi o blocchi, pannelli, ecc). Idoneo nei sistemi di isolamento termico "cappotto" per l'incollaggio dei pannelli in EPS o in lana di roccia e per la costruzione di intonaci armati con rete Dinotherm Gewebe 160. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: bianco

Granulometria: 0,8 mm

Consumo al mq: 3-4 kg circa, sia come collante che per rasature armate

CONFEZIONI

25 Kg bianco

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

COLLANTI E RASANTI



1 DINOATHERM LIGHT EPS

Collante e rasante con microsfere in EPS

Collante, rasante bianco alleggerito, utilizzato per l'incollaggio di lastre di polistirene, poliuretano espanso, sughero, pannelli in calcio silicato. Ottima lavorabilità grazie alle microsfere in eps. Idoneo come adesivo e rasante per sistemi di isolamento termico a cappotto.

Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: bianco

Granulometria: 1 mm

Consumo al mq: 2-2,5 kg circa come collante; 1-1,1 kg circa come rasante

CONFEZIONI

20 Kg

2 DINOATHERM LIGHT GLASS

Collante e rasante con microsfere in vetro

Collante e rasante minerale premiscelato in polvere di colore bianco, a base di cemento, inerti silicei e microsfere di vetro. Ottima lavorabilità e leggerezza.

Idoneo per la realizzazione in interni ed esterni, di isolamento termico a cappotto. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: bianco

Granulometria: 1 mm

Consumo al mq: 2-2,5 kg circa come collante; 1-1,1 kg circa come rasante

CONFEZIONI

18 Kg

3 DINOATHERM KLEBE WOOL

Collante e rasante a base di calce idraulica naturale

Intonaco adatto per l'incollaggio e la rasatura di pannelli in polistirene, poliuretano, sughero, pannelli in fibre minerali od equivalenti. A base di calce idraulica naturale, inerti selezionati, fibre e additivi che ne conferiscono un'elevata adesione, impermeabilità e resistenza finale.

Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Colore: bianco

Granulometria: 1 mm

Consumo al mq: 4-4,5 kg circa come collante; 1,4-1,6 kg circa come rasante

CONFEZIONI

25 Kg bianco



1 DINOTherm KLEBE UND SPACHTELMASSE GRAU



Collante e rasante minerale grigio

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura e per il rifacimento di vecchi intonaci minerali. Adatto anche come intonaco di finitura a strato sottile, finito a feltro. Per interni ed esterni. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Adatto per la zona della zoccolatura soggetta a spruzzi d'acqua.

Consumo al mq: per incollare ca.4,5 kg/mq, per armatura: ca. 5 kg/mq per 4 mm. di spessore

CONFEZIONI

*25 Kg

*SU ORDINAZIONE

2 DINOTherm KLEBE UND SPACHTELMASSE WEISS



Collante e rasante minerale bianco

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti su supporti minerali, per realizzare strati di armatura e per il rifacimento di vecchi intonaci minerali. Adatto anche come intonaco di finitura a strato sottile, finito a feltro. Per interni ed esterni. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Adatto per la zona della zoccolatura soggetta a spruzzi d'acqua.

Consumo al mq: per incollare ca.4,5 kg/mq., per armatura: ca. 5 kg/mq per 4 mm. di spessore

CONFEZIONI

*25 Kg

*SU ORDINAZIONE

3 DINOTherm KLEBE UND SPACHTELMASSE LEICHT



Collante e rasante minerale alleggerito in polvere con microsfere di EPS

Per l'incollaggio di tutti i comuni pannelli isolanti EPS e fibra minerale, portanti o adeguatamente pretrattati, per realizzare strati di armatura, per la sovrapposizione di vecchi intonaci e per il rifacimento di facciate con intonaco fessurato. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1. Adatto anche per realizzare strati di armatura su materiali isolanti in fibra di legno.

Consumo al mq: per incollare ca.4 kg/mq., per armatura: ca. 5 kg/mq per 5 mm. di spessore

CONFEZIONI

*25 Kg

*SU ORDINAZIONE



4

DINOTHERM UNIVERSALMÖRTEL**Collante e rasante minerale universale rinforzato con fibre**

Per l'incollaggio e l'armatura di pannelli isolanti EPS, XPS/R, pannelli in fibra minerale e pannelli HWL. Adatto per realizzare strati di armatura o come intonaco di fondo aggrappante su calcestruzzo, muratura con laterizi e rivestimenti a base di resina sintetica. Applicabile anche come intonaco di superficie frattazzabile (feltro) nella zona della zoccolatura soggetta a spruzzi d'acqua. Per interni ed esterni. Prodotto con MARCATURA CE conforme alla Norma Europea UNI EN 998-1.

Consumo al mq: per incollare ca. 4 kg/mq., per armatura: ca. 6 kg/mq per 5 mm. di spessore

CONFEZIONI

*25 Kg

*SU ORDINAZIONE

5

DINOTHERM SPEZIALKLEBER**Colla organica bianca a base di dispersioni, pronta all'uso**

Per incollare lastre di espanso rigido EPS, materiale derivati del legno, lastre multistrato e altri supporti portanti poco assorbenti.

Consumo al mq: ca 3,5/kg/mq in caso di supporti piani

CONFEZIONI

20 Kg bianco

*SU ORDINAZIONE

6

DINOTHERM ARMIERUNGSPACHTEL ZF**Malta pronta all'uso per armatura**


Malta pronta all'uso esente da cemento, per realizzare strati di armatura su pannelli di espanso rigido EPS, per rinnovare e sovrapporre vecchi intonaci minerali e organici portanti, nonché per risanare.

Consumo al mq: ca 3,5/kg/mq in caso di supporti piani

CONFEZIONI

20 Kg bianco

*SU ORDINAZIONE



1



2

1 DINOTHERM FIX-EPS

Adesivo per incollaggio lastre

Prodotto innovativo monocomponente in bombola spray per l'incollaggio di lastra con scanalatura prefresata ad incastro scorrevole in EPS.

Pronto all'uso, adatto anche per lana di roccia, truciolare, fibra di legno, cartongesso.

Conforme a Classe B1 secondo DIN 4102. ETAG 004. Resa Indicativa: fino a 10 mq per bombola.

CONFEZIONI

Q.TA'

SCATOLE

750 ml

12 pz

2 DINOTHERM PISTOLA

Pistola applicazione adesivo FIX-EPS

Pistola in plastica o in metallo per l'applicazione dell'adesivo FIX-EPS.

CONFEZIONI

Plastica KS-KP

Metallo KS-MP

Diluyente KS-R per
pulizia KS-KP (500 ml)



3 HYBRID-MULTI PRIMER



Speciale fondo pigmentato per supporti calcarei ed alcalini

Speciale fondo bianco pigmentato, stabilizzante e uniformante per supporti calcarei ed alcalini, riduce il rischio di efflorescenze. Uniforma e abbassa il PH delle facciate consentendo l'anticipo della finitura. Sovrapplicabile con pitture Dinova a base di dispersioni, a base di resina silconica ed a base di dispersioni di silicati. Ancorante per pitture ai silicati su supporti non silicizzati. Il migliore risultato si ottiene utilizzandolo non colorato.

Peso Specifico: 1,44

Resa Indicativa: 8-9 mq/lt x mano

Diluizione: max 10% con acqua

Applicazione: pennello o rullo

CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco di vendita

12,5 lt



4 STREICHFÜLLER

Fondo ancorante al quarzo per interno ed esterno

Fondo intermedio al quarzo di colore bianco, a granulometria medio-fine, specifico nei cicli con rivestimenti a spessore. Resistente alle intemperie. Idrorepellente, traspirante, utilizzabile su intonaci freschi ma asciutti in superficie. Molto riempitivo. Ecocompatibile. Bianco antico colorabile con DinoColor fino al 30% max.

Peso Specifico: 1,8

Resa Indicativa: 5-6 mq/kg x mano

Diluizione: max 10% con acqua

Applicazione: a pennello, rullo o spruzzo

CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco di vendita

18 Kg



5 SILOXAN STREICHPUTZ / PUTZGRUND GROß



Fondo intermedio di granulometria medio-fine a base silossanica

Speciale fondo pigmentato bianco per pitture coprenti all'interno ed all'esterno, su vecchi rivestimenti plastici e vecchie pitture portanti con assorbenza omogenea. Eccellente ancorante su superfici lisce. Ottimo in combinazione con le pitture per facciate Dinova. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

Peso Specifico: 1,75

Resa Indicativa: 5-6 mq/kg x mano

Diluizione: 10% con acqua

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, airless

CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco di vendita

18 Kg





1 DINOTECH PUTZ FZ K 1,2 - K1,5



Rivestimento a spessore a base di dispersioni e resine silossaniche

Rivestimento con leganti di nuova concezione a base di resine silossaniche con inerti sferici e granulometria bilanciata 1.2 mm/1.5mm. Studiato per la lavorazione anche con temperature estive, dove serve un' elevata apertura per eseguire l'adeguata lavorazione a frattazza. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,60-1,65

Diluizione: pronta all'uso

Resa Indicativa: ca 1,8-2kg/mq x mano

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Valore $S_d = < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$



CONFEZIONI Q.TA'

Bianco (K1,2 e K1,5)	20 Kg
Base HB (K1,2)	20 Kg

2 DINOACRYL PUTZ FZ K1,2 - K1,5



Rivestimento a spessore acril-silossanico antialga e antimuffa

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base di resina sintetica, granulometria uniformata 1,2 / 1,5 mm. Ottimo potere riempitivo e mascherante, elevata resistenza alle intemperie, permeabile al vapore acqueo. Idoneo per la protezione e la decorazione di facciate a intonaco civile o come finitura di rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,80

Diluizione: max 2% con acqua

Resa Indicativa: ca. 2 kg/mq x 1 mano K1.2,
ca 2,2 Kg/mq x 1 mano K1.5

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Norma DIN EN 1062, Valore $S_d < 0,3m$ EN 7783, Valore $W = 0,05 \text{ kg/m}^2 \cdot h^{0.5}$



CONFEZIONI Q.TA'

Bianco (K1,2 e K1,5)	25 Kg
Base HB (K1,2)	25 Kg



3

HYBRID KRATZPUTZ K1,5 FZ


Rivestimento fotocatalitico per facciate con superficie mineralizzata, in tecnologia nano-ceramica

Pregiato rivestimento per facciate a base di resina silconica combinato con la nuova tecnologia ceramica ibrida per una perfetta protezione delle facciate contro l'inquinamento e contro l'azione negativa dell'umidità. Applicabile su tutti i supporti e intonaci minerali, così come su rivestimenti ben ancorati. Adatto specialmente nell'ambito della tutela dei monumenti e delle opere d'arte. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,53

Resa Indicativa: 2,4 Kg/mq

Stabilità del colore: secondo BFS 26 Classe A

Diluizione: pronta all'uso, max 5% con acqua

Applicazione: cazzuola americana in acciaio inox

Valori Tecnici: Norma DIN EN ISO 7783-2,
Valore $S_d = 0,1-0,2$ m, Valore $W = <0,03 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$
(DIN EN 1062)


CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco

25Kg

4

DINOSILOXAN PUTZ FZ K1,2 - K1,5


Rivestimento spatolato silossanico, antialga e antimuffa

Rivestimento spatolato in dispersione acquosa, a base silossanica di carattere minerale, pronto all'uso, granulometria uniforme da 1,2 / 1,5 mm. Elevata traspirabilità, resistenza agli agenti atmosferici, alto potere riempitivo e mascherante, particolarmente idoneo come protezione decorativa di facciate a intonaco civile o come finitura per rasature armate. La sua esclusiva formulazione permette l'eliminazione della insorgenza di muffe ed alghe a cui sono soggette le facciate con cappotto termico, secondo le norme DIN EN 1062 e BFS.

Peso Specifico: 1,85 - 1,90

Resa Indicativa: ca. 2 kg/mq x 1 mano K1.2
ca 2,2 Kg/mq x 1 mano K1.5

Valori Tecnici: Valore $S_d = 0,01$ m ISO 7783-2, Valore $W = 0,12 \text{ kg/m}^2 \cdot \text{h}^{0,5}$ EN 1062-3

Diluizione: max. 1-2% con acqua

Applicazione: cazzuola americana in acciaio
inox


CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco (K1,2 e K1,5)

25 Kg

Base HB (K1,2)

25 Kg

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

PITTURE PER FACCIATA PER RIPRISTINO SISTEMI A CAPPOTTO



1

SI-FUSION FZ



Pittura silossanica per facciate con tecnologia nanoceramica

Pittura per facciate di alto livello con leganti innovativi (combinazione di emulsioni di resina siliconica con leganti ibridi su base organica e inorganica), per la protezione contro sporco, ingrigimento, umidità grazie alla tecnologia nano-ceramica. Ideale per zone molto esposte alle intemperie. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 55945.

Peso Specifico: 1,40

Diluizione: 1^ 10%, 2^ 5% con acqua

Stabilità del colore: secondo BFS 26
Classe A

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt x mano

Applicazione: a pennello o rullo

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m,
Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}



CONFEZIONI	Q.TA'
Bianco di vendita	12,5 lt
Bianco di vendita	5 lt
Base 2	12,5 lt
Base 2	5 lt
Base 3	12,5 lt
Base 3	5 lt

2

DINO SKY FZ



Pittura a base di silossani per facciate di nuova tecnologia in dispersione acrilica, antialga e antimuffa

Pittura a base di silossani di nuova tecnologia, molto traspirante e adatta per molti fondi.

Peso Specifico: 1,57

Diluizione: pronta all'uso, 1^ 10%,
2^ 5% con acqua

Stabilità del colore: secondo BFS 26
Classe A

Resa Indicativa: 10-12 mq/lt x mano

Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo,
anche airless

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m,
Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}



CONFEZIONI	Q.TA'
Bianco di vendita	10 lt
Bianco di vendita	5 lt

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

PITTURE PER FACCIATA PER RIPRISTINO SISTEMI A CAPPOTTO



1

DINOSIL-KERALITH



Pittura a base di silicati in tecnologia nano-ceramica

Pittura a base di dispersioni di silicati in tecnologia ceramica moderna, buona adesione su tutti i supporti silicizzati. Riduce il pericolo di riaffioramenti di carbonato di potassio. Ottimo per il sistema Dinotherm. Naturalmente antialga ed antimuffa.

Peso Specifico: 1,4

Applicazione: a pennello o rullo

Resa Indicativa: 9-10 mq/lit x mano

Stabilità del colore: secondo BFS 26 Classe A

Diluizione: 1^a mano 10% con acqua; 2^a mano max. 5%

Valori Tecnici: Valore $S_d \leq 0,09$ m
Valore $W \leq 0,1$ kg/m²·h^{0,5}



CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco di vendita 12,5 lt

Bianco di vendita 5 lt

Base 2 12,5 lt

Base 2 5 lt

Base 3 12,5 lt

Base 3 5 lt

2

DINOSIL-FASSADENFARBE



Pittura ai silicati per esterni

Pittura per esterno a base di puro silicato liquido di potassio monocomponente. Per tinteggiature minerali di alto pregio. Adatta per il recupero di centri storici. Applicabile su tutti i tipi di fondi a base minerale. Naturalmente antialga ed antimuffa. Prodotto secondo normativa DIN 18363.

Peso Specifico: 1,5

Stabilità del colore: secondo BFS 26 Classe B

Resa Indicativa: 9-10 mq/lit x mano

Diluizione: varia

Valori Tecnici: Valore $S_d < 0,14$ m,
Valore $W \Rightarrow 0,1 - \leq 0,5$ kg/m²·h^{0,5}



Applicazione: a pennello, rullo, spruzzo, anche airless (in caso di spruzzo filtro con rete da mm 0,2)

CONFEZIONI

Q.TA'

Bianco di vendita 12,5 lt


Bianco di vendita 6x1 lt

Base 2 12,5 lt


Base 2 6x1 lt

Base 3 12,5 lt

Base 3 6x1 lt



1



2



3

1 DINOTHERM PLATTE WEISS



Lastra EPS per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore bianco per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto in conformità alle normative: Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: 100, 120 e 150 spessori disponibili da 2 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.037$, EPS 120: $\lambda=0.036$, EPS 150: $\lambda=0.035$

2 DINOTHERM PLATTE GRAU



Lastra EPS con grafite per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. In versione grafite con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 2 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.030$

3 DINOTHERM PLATTE SW




Lastra EPS con aggiunta di particelle di grafite per sistemi a cappotto

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore «dalmatato» per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 3 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 50 cm

Conducibilità termica: EPS 100: $\lambda=0.034$



4

DINOTHERM PLATTE DOPPEL**Lastra EPS con grafite e parte esterna bianca per sistemi a cappotto**

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio internamente e bianca esternamente, per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 6 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica: EPS 100 $\lambda=0.030$

5

DINOTHERM SOCKEL PLATTE**Lastra EPS ad alta densità per zoccolatura**

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS di colore grigio ad alta densità per pannellatura di partenza, per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 4 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica: EPS 200 $\lambda=0.030$

6


DINOTHERM PLATTE PERFORM**Lastra EPS gofrata e detensionata con grafite per sistemi a cappotto**

Pannello termo isolante in polistirene espanso sintetizzato EPS gofrata e detensionata di colore grigio per sistemi di isolamento termico, secondo ETAG 004. Adatto per edifici vecchi e nuovi. In versione grafite con aggiunta di minerali ed additivi che ne migliorano le prestazioni. Prodotto a marcatura CE e ETICS. Norma di riferimento UNI EN 13163:2017 e UNI EN 13499:2005 e Reazione al fuoco Classe E. Prodotto rispondente ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) che soddisfano i requisiti del D.M. 11/10/2017.

Confezioni: spessori disponibili da 4 cm a 20 cm

Dimensioni: 100 x 60 cm

Conducibilità termica: EPS 150 $\lambda=0.030$



1

DINOTHERM SOCKEL PROFILE

Profilo di partenza per cappotto in EPS e lana di roccia

Profilo di partenza a "U" in alluminio indeformabile per la tenuta corretta del sistema. Barra da 2,5 mt. Conf 50 mt fino a 120 mm, poi 25 mt.



2

DINOTHERM TROPFKANTEN PROFILE

Gocciolatoio in pvc a vista con rete, per profilo di partenza

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: da 125 mt



3

DINOTHERM PROFILO DI CHIUSURA


Profilo di chiusura in alluminio

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte laterale e superiore del cappotto. Crea inoltre un'elevata protezione contro i danni meccanici.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 50 mt



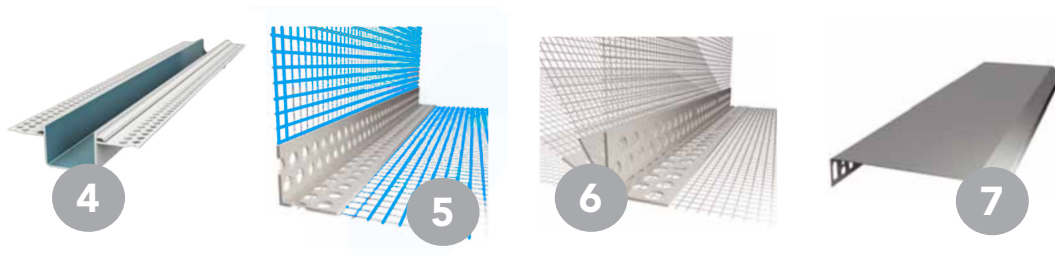

4 DINOTHERM PROFILO PER FUGHE

Profilo in PVC

Profilo in PVC per realizzare fughe su facciate con termocappotto. Crea una finitura esteticamente perfetta, diversa rispetto al resto della facciata. Veloce e facile da posare, forma una linea perfettamente dritta.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 50 mt



5 DINOTHERM PARASPIGOLO CON RETE BLU

Paraspigolo in PVC

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro. Utilizzato per il rinforzo e la protezione degli angoli, dei bordi e intradossi di porte e finestre. Profilo 22x22, Rete 15x10.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 125 mt



6 DINOTHERM PARASPIGOLO FLESSIBILE CON RETE A ROTOLO

Paraspigolo in PVC

Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro. Con angolo variabile in rotolo da 25 mt per il rinforzo di tutti gli angoli e spigoli del sistema d'isolamento termico. Profilo 22x22, Rete 10x10.

Lunghezza: 25 mt

Confezione: 25 mt

7 DINOTHERM PROFILO SOTTOFINESTRA


Profilo sottofinestra

Utilizzato per migliorare la staticità e la finitura di facciata della parte superiore del cappotto. In particolare il gocciolatoio previene la penetrazione dell'acqua.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: 25 mt



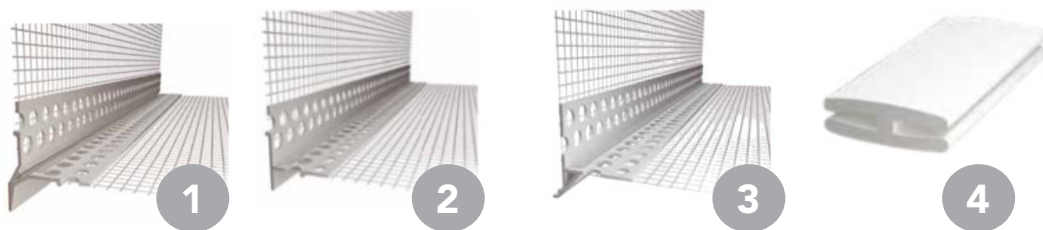

1 DINOTHERM ROMPIGOCCIA CON RETE DUE SCALINI



Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio a vista studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi, può inoltre essere utilizzato al posto del profilo di partenza. Oltre ad essere particolarmente efficiente nel drenaggio, rinforza gli angoli e i bordi, previene le fessurazioni e crea una linea perfetta dritta. I due scalini creano una divisione esatta per la posa della rasatura e delle finitura. Rete 10x10.

Lunghezza: 2,5 mt

Confezione: da 50 mt

2 DINOTHERM ROMPIGOCCIA CON RETE «NASCOSTO» DRITTO



Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro Cert. ETAG004

Paraspigolo con gocciolatoio non visibile studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi. Il gocciolatoio è completamente nascosto dalla finitura di facciata creando un perfetto effetto estetico. Rete 10x10.

Lunghezza: 250

Confezione: da 125 mt

3 DINOTHERM ROMPIGOCCIA ADERENTE CON RETE



Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV. Cert .ETAG 004

Paraspigolo con gocciolatoio nascosto studiato per ottenere un deflusso perfetto dell'acqua piovana nella parte superiore di porte e finestre, su balconi e terrazzi, può inoltre essere utilizzato al posto del profilo di partenza. Il gocciolatoio mantiene la sua funzione ma è completamente nascosto dalla finitura di facciata creando un perfetto effetto estetico. Le scanalature nella parte interna del profilo sostengono e stabilizzano la rasatura e la finitura. Rete 10x10.

Lunghezza: 2,5 mt


Confezione: 62,5 mt

4 DINOTHERM GIUNTO PVC

Giunto PVC per profili di partenza

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI 30 mm 100 mm



5



6



7



8

5

DINOTHERM PARASPIGOLO CON RETE IN ALLUMINIO**Paraspigolo in alluminio spessore 4/10 e rete certificata ETAG 004**

Utilizzato per il rinforzo e la protezione dai danni meccanici degli angoli, bordi, intradossi di porte e finestre. Previene le fessurazioni e crea un bordo perfettamente dritto. Profilo 25x25

Lunghezza: 2,5 mt**Confezione:** 125 mt

Rete 8x12 Rete 15x10

6

DINOTHERM PARASPIGOLO PER ARCHI FLESSIBILE CON RETE**Paraspigolo in PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro**

Utilizzato specificatamente per la protezione e il rinforzo dei bordi degli archi, si può adattare a diversi raggi di curvatura. Previene le fessurazioni e crea un arco perfettamente regolare. Profilo 30x30.

Senza rete

Rete 15x10

7

DINOTHERM COPERTURA IN GOMMA PER GIUNTI DI DILATAZIONE**Copertura in gomma EPDM per profili di dilatazione angolari e continuo****Lunghezza:** 250cm**Confezione:** da 50 mt

8

DINOTHERM CUNEO DI LIVELLAMENTO**Cuneo di livellamento PVC per profili di partenza****Confezione:** da 50 pz**DIMENSIONI**


2 mm

3 mm

4 mm

5 mm

10 mm

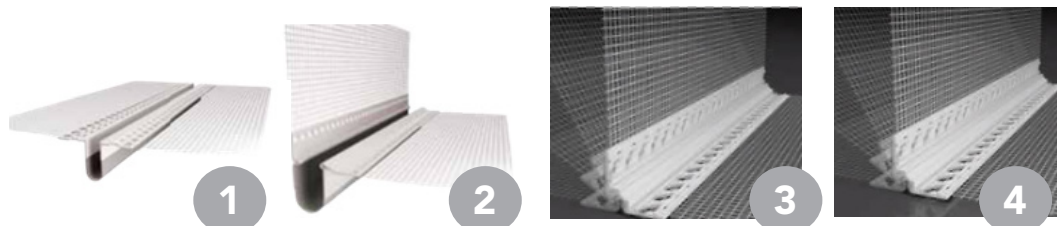

1 DINOTHERM GIUNTO DI DILATAZIONE CON RETE LINEARE



In PVC resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, pvc ammorbidito con geotessuto in PES

Serve per unire superfici separate e creare un giunto visibile che prevenga il formarsi di crepe sulla facciata dovute al fisiologico movimento del cappotto, causate dagli sbalzi di temperatura. Rete 10x10.

Lunghezza: 250

Confezione: da 62,5 mt

2 DINOTHERM GIUNTO DI DILATAZIONE ANGOLARE CON RETE



In PVC ammorbidito con geotessuto in PES, resistente ai raggi UV e rete in fibra di vetro certificata ETAG 004

Serve per unire superfici separate e creare un giunto visibile che prevenga il formarsi di crepe sulla facciata dovuto al fisiologico movimento del cappotto causate dagli sbalzi di temperatura. Modello a bordi nascosti e dotato di strisce sovrapponibili per una migliore tenuta nella giuntura tra barra e barra. Rete 10x10.

Lunghezza: 250

Confezione: da 62,5 mt

3 DINOTHERM PROFILO DI DILATAZIONE 2D CON RETE UNIVERSALE



In PVC morbido coestruso e rete in fibra di vetro Vertex R131

Per giunti di dilatazione di spessore max 10 mm. Per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o in facciata nel sistema di isolamento termico. Rete 12,5x12,5 - Spessore 5, Spessore 9.

Lunghezza: 200

Confezione: da 50 mt

SPESSORE

5

9

4 DINOTHERM PROFILO DI DILATAZIONE 3D CON RETE UNIVERSALE




In PVC morbido coestruso e rete in fibra di vetro Vertex R131

Per giunti di dilatazione di spessore 10-25 mm. Per unire superfici separate e formare un giunto di dilatazione visibile nell'angolo o in facciata nel sistema di isolamento termico. Rete 12,5x12,5.

Lunghezza: 200

Confezione: da 50 mt

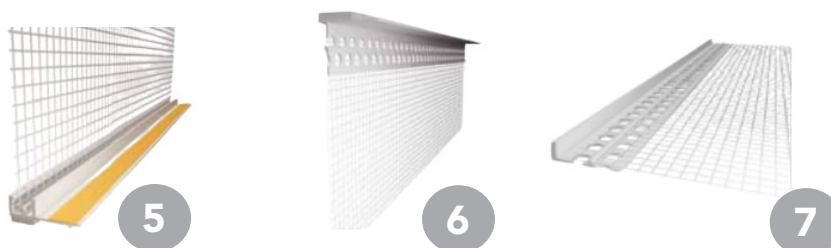

5

DINOTHERM PROFILO PER FINESTRE ADESIVO CON RETE**In PVC resistente ai raggi UV. Con rete in fibra di vetro certificata ETAG 004**

Questo profilo, munito di rete, è fondamentale per creare una connessione elastica tra il telaio della porta o della finestra e il cappotto, evitando il distacco e le fessurazioni. Il lembo autoadesivo removibile permette di proteggere la finestra durante la lavorazione. Rete 100.

Lunghezza: 240**Confezione:** da 48 mt

6

DINOTHERM PROFILO SOTTO DAVANZALE ADESIVO CON RETE**In PVC resistente ai raggi UV. Con rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, nastro autoadesivo in schiuma di polietilene a celle chiuse.**

Questo profilo, munito di rete, è fondamentale per creare una connessione elastica tra la soglia del davanzale e il cappotto. Previene la formazione di fessurazioni e protegge il sistema degli effetti climatici avversi e dalla penetrazione del caldo e del freddo. Il suo utilizzo permette di non utilizzare altri riempitivi. Rete 100.

Lunghezza: barra 2 mt**Confezione:** da 200 mt

7

DINOTHERM PROFILO DI BATTUTA CON RETE**In PVC resistente ai raggi UV. Con rete in fibra di vetro certificata ETAG 004**

Questo profilo di battuta è utile quando è necessario cambiare la finitura di due stabili contigui, semplificando il lavoro e creando un effetto estetico perfetto. Può essere usato sia per transizioni di finitura riguardanti il colore o la grana o quando è necessario cambiare completamente materiale. Rete 100.

Lunghezza: barra 2 mt**Confezione:** da 50 mt**SP/INTON**

3 mm

6 mm

10 mm



1 DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN

Rete apprettata indemagliabile per cappotto e rasatura armata

Rete in fibra di vetro certificata ETAG 004, maglia 4x4 165 gr +/-5%.

Resistente agli alcali. Viene impiegata nei rivestimenti a cappotto come armatura dello strato di malta al fine di assorbire e distribuire uniformemente le sollecitazioni meccaniche a cui può essere soggetto il sistema ed evitare quindi la formazione di crepe in facciata.

DIMENSIONI

1 x 50 mt



2 DINOTHERM PANZER

Rete Panzer per rinforzo zoccolatura ETAG 004

Rete in fibra di vetro impiegata come rinforzo per le zoccolature ed in tutte le applicazioni in cui è richiesta una particolare resistenza meccanica del sistema a cappotto (logge, atri, corridoi, basamenti di fabbricati in prossimità di zone ad elevato traffico veicolare).

Gr: 320 m2

Maglia: 8,5x6,5

Bancale: da 34 rotoli




DIMENSIONI

1x25 mt



DINOVA-GLASSGEWEBE FEIN

Rete apprettata indemagliabile per cappotto termico e rasatura armata, resistente agli alcali.



3

DINOTHERM DIAGONALARMIERUNGS GEWEBE

Rete rinforzata in diagonale presagomata

Rete per armatura dell'angolo esterno dell'intradosso di porte e finestre. Permette un rinforzo aggiuntivo dell'armatura evitando la concentrazione delle tensioni in corrispondenza degli spigoli e la conseguente fessurazione della rasatura.

Misure: 35x30x20 cm



ETAG 004

CONFEZIONI

25 pz

4

DINOTHERM RETE PREFORMATA A «V»

Rete in fibra di vetro

La rete preformata termo-sagomata è una soluzione ottimale per la creazione di fughe su facciate con cappotto. Il suo utilizzo permette una finitura esteticamente perfetta, la fuga avrà esattamente la stessa finitura del resto della facciata e sarà perfettamente dritta. Inoltre il sistema protegge dagli agenti atmosferici.

Misure: 24x200 cm



ETAG 004

CONFEZIONI

10 pz

5

DINOTHERM RETE PREFORMATA A «U»

Rete in fibra di vetro

La rete preformata termo-sagomata è una soluzione ottimale per la creazione di fughe su facciate con cappotto. Il suo utilizzo permette una finitura esteticamente perfetta, la fuga avrà esattamente la stessa finitura del resto della facciata e sarà perfettamente dritta. Inoltre il sistema protegge dagli agenti atmosferici.

Misure: 24x200 cm




ETAG 004

CONFEZIONI

25 pz

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

NASTRI DI GUARNIZIONE

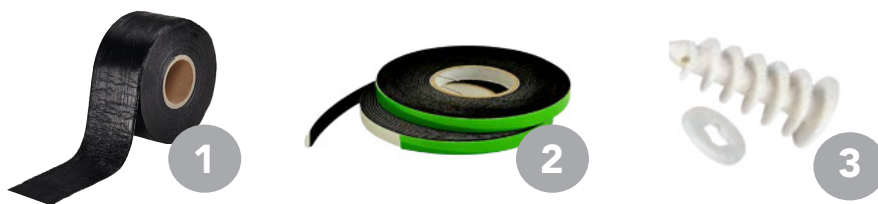


1 DINOTHERM FUGENDICHTBAND

Nastro sigillante ad alte prestazioni

Nastro impermeabile e autosigillante per giuntare acciaio, legno, alluminio, PVC, policarbonato, vetro.

Spessore: 2 mm

Dimensione: 80mm x 10mt




2 DINOTHERM NASTRO AUTO - ESPANDENTE

A base di materiale poliuretano a struttura cellulare aperta alla dispersione e impregnazione

Il nastro è indispensabile per garantire l'impermeabilità dell'aria come da normativa UNI EN 13829 nelle fughe aperte. Viene impiegato per sigillare le giunzioni tra il sistema a cappotto con finestre, serramenti da tetto, davanzali che fuoriescono dall'involucro edile. Tenuta alla pioggia battente a 600 Pa. Stabile ai raggi UV

Lunghezza: 8 mt

Spessore in opera : 3/7



3 DINOTHERM SPIRALDÜBEL


Tassello a spirale in plastica

Tassello a spirale in plastica comprensivo di rondella di tenuta per il fissaggio di elementi leggeri come per esempio cassette per lettere, lampade, ecc. Carico consigliato max. 5 kg per ogni punto di fissaggio

Dimensioni: 50 mm. di lunghezza

Confezione: da 10 pz



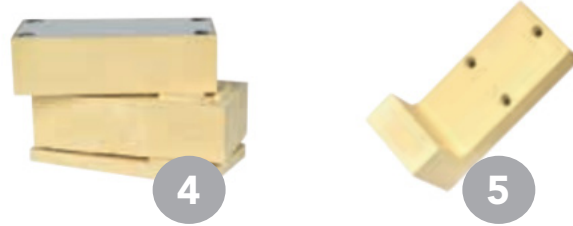

5 DINOTHERM SCHWERLASTKONSOLE

Elemento di montaggio in poliuretano

Elemento di montaggio in poliuretano espanso rigido con 2 strati di lastre compatte, comprese 4 barre filettate ad iniezione per muratura e calcestruzzo. Per il fissaggio di elementi costruttivi pesanti, come per esempio ringhiere, tende da sole, impianti di localizzazione, insegne ecc.

Carico trasversale ammissibile: 600 kg

Carico di trazione ammissibile: 2200 kg

Dimensioni: 140x280 mm

DIMENSIONI	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm

6 DINOTHERM TRAGWINKEL

Elemento di montaggio

Elemento di montaggio certificato per la costruzione, per il montaggio senza ponti termici di ringhiere, persiane, persiane scorrevoli ecc. nell'ambito di sistemi di isolamento termico.

Carico trasversale ammissibile: 70 kg

Carico di trazione ammissibile: 160 kg

Dimensioni: 100x140x1000 mm

Omologazione: Z-10.9-541


DIMENSIONI	80 mm	100 mm	120 mm	140 mm	160 mm	180 mm	200 mm




Categorie d'uso dei tasselli in base alle direttive ETA:




CALCESTRUZZO




MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU
AGGREGATO
LEGGERO



CALCESTRUZZO
AREATO

1 DINOTHERM PVC DÜBEL

Tasselli in pvc

Tasselli a percussione in polipropilene diametro 10 mm. con chiodo in PVC

Confezione: da 200 pz fino a 200 mm. Oltre conf. da 100 pz



CALCESTRUZZO



MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU
AGGREGATO
LEGGERO



CALCESTRUZZO
AREATO

DIMENSIONI 70 mm 90 mm 110 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 260 mm

2 DT STAHL DÜBEL GLATT

Tasselli in acciaio

Tasselli a percussione con chiodo in acciaio liscio e testa in nylon, diam 8 mm.

Confezione: da 200 pz



CALCESTRUZZO



MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU
AGGREGATO
LEGGERO



CALCESTRUZZO
AREATO

DIMENSIONI 95 mm 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm

3 DINOTHERM STAHL DÜBEL ZIGRINATO

Tasselli in acciaio

Tasselli a percussione con perno in acciaio zigrinato e testa in nylon, diametro 8 mm.

Confezione: da 200 pz fino 195 mm. Oltre conf. da 100 pz



CALCESTRUZZO




MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI

DIMENSIONI 95 mm 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 255 mm 275 mm

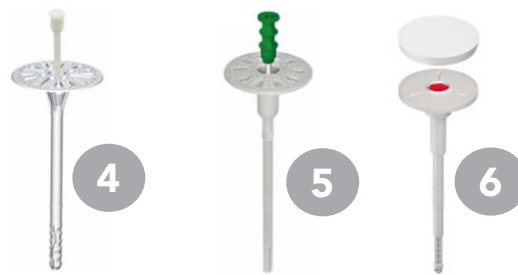

4 DINOTHERM STAHL DÜBEL WEISS

Tasselli in acciaio

Tasselli a percussione con perno in acciaio filettato zigrinato e testa nylon, dim. 10.

Confezione: da 200 pz fino a 200 mm. Oltre conf. 100 pz



MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU AGGREGATO LEGGERO



CALCESTRUZZO AREATO

DIMENSIONI 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 260 mm 300 mm

5 DT STAHL DÜBEL GRÜN

Tasselli in acciaio

Tasselli ad avvitamento con perno in acciaio e testa in nylon, dim. 8 mm.

Confezione: da 200 pz fino a 195 mm. Oltre conf. 100 pz



CALCESTRUZZO



MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU AGGREGATO LEGGERO



CALCESTRUZZO AREATO

DIMENSIONI 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 255 mm 275 mm 295 mm

6 DT STAHL DÜBEL EPS

Tasselli in acciaio

Tasselli ad avvitamento con chiodo in acciaio e disco EPS, diam. 8 mm.

Confezione: da 100 pz



CALCESTRUZZO



MATTONI PIENI



BLOCCHI POROSI



ELEMENTI SU AGGREGATO LEGGERO




CALCESTRUZZO AREATO

DIMENSIONI 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm 270 mm 290 mm 310 mm 330 mm

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

SISTEMI DI TASSELLATURA

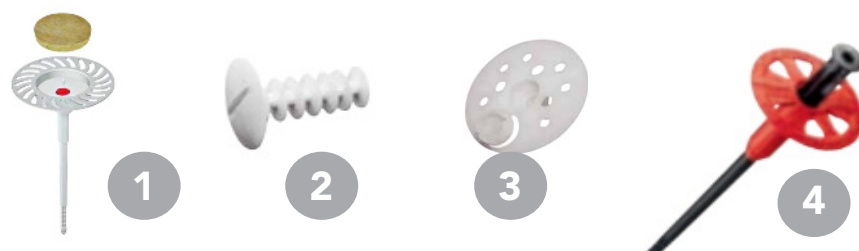

1 DT STAHL DÜBEL WOOL



Tasselli in acciaio

Tasselli ad avvitamento con testa in prolipropilene e disco in lana minerale, diam. 8 mm.

Confezione: da 50 pz

DIMENSIONI 150 mm 170 mm 190 mm 210 mm 230 mm 250 mm 270 mm 290 mm 310 mm 330 mm

2 DINOTHERM TAPPO

Tappo a vite bianco

Per coprire i fori lasciati dagli attacchi dei ponteggi. Si avvita facilmente nello strato isolante e si può rimuovere in caso fosse necessario rimontare i ponteggi.

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI 14x36 – Diametro 28

3 DINOTHERM DISCO

Disco di fissaggio

Disco in PP per ancorare sistemi di isolamento leggeri su supporti in legno. Lo speciale cappuccio di copertura della testa della vite evita il ponte termico. Da usare con vite truciolare.

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI Diametro 60 lung. 2,5 cm

4 DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL P



Tasselli ad avvitamento con chiodo in plastica poliammide

Con zona di espansione universale e quindi a bassa profondità di ancoraggio in tutte le categorie d'uso.
DINOVA ETA 16/00116

Valore Chi: 0,000W/K


Profondità di ancoraggio: 30 mm

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.

DIMENSIONI 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm



5 DT SCHLAGDÜBEL UNIVERSAL M



Tasselli a percussione con chiodo in plastica poliammide e punta in acciaio

Con zona di espansione universale e quindi a bassa profondità di ancoraggio in tutte le categorie d'uso. Omologato per la tassellatura di barriere tagliafuoco. DINOVA ETA 14/0400


Valore Chi: 0,000W/K

Profondità di ancoraggio: 30 mm

Confezione: da 100 pz fino a 200 mm. Oltre 50 pz.

DIMENSIONI 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm 260 mm 280 mm 300 mm

6 DT SCHRAUBDÜBEL STR-U 2G



Tassello in PVC con chiodo in acciaio

Tassello per pannelli isolanti per il montaggio ad affondamento o a filo.

Per evitare il segno dei tasselli. Con zona di espansione universale, pertanto adatti per quasi tutti i supporti.


DINOVA ETA 04/0023.

Profondità di ancoraggio: 25 mm

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI 115 mm 135 mm 155 mm 175 mm 195 mm 215 mm 235 mm 255 mm 275 mm 295 mm 315 mm 335 mm

7 DT SCHRAUBDÜBEL HELIX HTH



Tassello per pannelli in EPS e lana minerale

Per il montaggio ad affondamento e senza ponti termici di pannelli isolanti in EPS e lana minerale. DINOVA ETA 15/0464.

Valore Chi: 0,000W/K

DIMENSIONI 250 mm 155 mm

Profondità di ancoraggio: 25 mm

Confezione: da 100 pz

8 DINOTHERM SCHRAUBDÜBEL STR-H



Tasselli per pannelli in legno e lamiera

Tassello con rondella comprensivo di vite zincata galvanicamente per il montaggio ad affondamento o a filo di pannelli isolanti su materiali derivati del legno e lamiera fino 0,75 mm di spessore. Per evitare il segno dei tasselli

Diametro vite: 6 mm

Profondità di ancoraggio: 30-40 mm

Confezione: 100 pz

DIMENSIONI 80 mm 100 mm 120 mm 140 mm 160 mm 180 mm 200 mm 220 mm 240 mm

260 mm 280 mm 300 mm

SISTEMI DI ISOLAMENTO TERMICO

SISTEMI DI TASSELLATURA



1 DINOTHERM DÜBELTELLER VT 2G FÜR STR DÜBEL

Piatto tassello

Piatto tassello aggiuntivo per i tasselli termici STR-U e STR-H da utilizzare in caso di tassellatura a scomparsa nei pannelli termoisolanti in lana minerale.

Confezione: da 100 pz

DIMENSIONI 122 mm

2 DINOTHERM STR-U 2G TOOL SET

Attrezzo da montaggio appositamente calibrato a scomparsa dei tasselli a vite STR-U e STR-H

3 DINOTHERM DECKENDÄMMSCHRAUBE

Vite isolante omologata per soffitti, per il fissaggio di tutti i comuni rivestimenti per soffitti e di controsoffitti in calcestruzzo. Vite in acciaio rivestimento duplex senza intrusione di plastica. Testa della vite con rivestimento a polvere colorato RAL 9002.

Confezione: da 100 pz

Profondità di fissaggio: 25 mm


DIMENSIONI 50 mm 75 mm 85 mm 100 mm 125 mm 150 mm 175 mm 200 mm

4 DINOTHERM DECKENDAMMTELLER

Piatto da combinare alla vite isolante per soffitti, zincato galvanicamente e con rivestimento a polvere colorato in tinta RAL 9002.

Confezione: da 100 pz

Diametro piatto: 70 mm

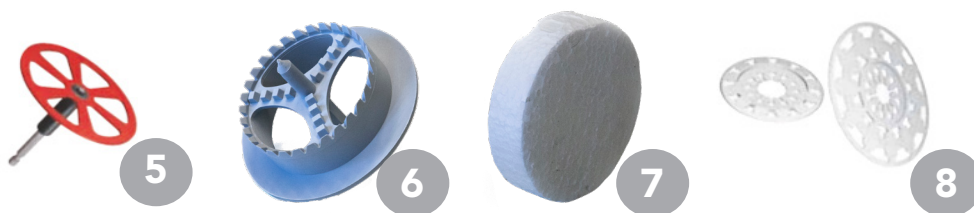

5 DINOTHERM SETZWERKZEUG FÜR UNIVERSALDÜBEL

Attrezzo da montaggio appositamente calibrato per il montaggio a filo dei tasselli a vite Schraubdübel HTR-P.

6 DINOTHERM CAROTATRICE

Carotatrice per cavità

Carotatrice impiegata per realizzare un'adeguata cavità nella lastra isolante nella posa dei tasselli. Per fori tassello diam. 70.

DIMENSIONI Ø 70 mm

7 DINOTHERM TAPPO EPS

Tappo per copertura tasselli

Tappo in EPS da inserire a copertura della testa del tassello per garantire un isolamento termico maggiore e una superficie piana a filo con la lastra isolante.

CONFEZIONI	€/CONF.	PEZZI

8 DINOTHERM RONDELLA

Rondella

Rondella di maggiorazione

CONFEZIONI

Diametro 90

Diametro 140



DINOVA ITALIA s.r.l.

Via Dante, 54 - 37031, ILLASI (VR)

Tel: 045 7834 222

info@dinovaitalia.it

www.dinovaitalia.it

